


LASITA
PERFECTING VIEWS

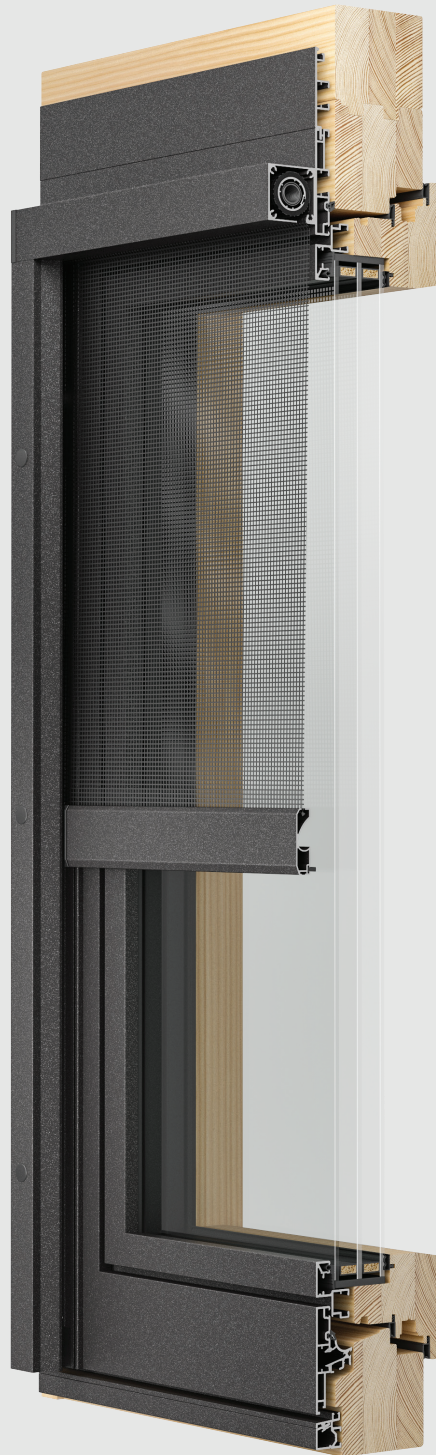

SUNTEC Hyönteissuojaverhorulla- kaihdiin Asennus- ja käyttöohjeet

VERSION 01/2025

KÄYTÄNNÖLLINEN JA LUOTETTAVA

Käytännöllinen ja luotettava hyönteisiltäsuojajärjestelmä, joka on valmistettu noin 12 mm paksusta puristettusta alumiiniprofiilista. Laatikon mitat ovat kompaktit (41x40 mm), joten se sopii monenlaisiin ympäristöihin. Sivukiskot, jotka on myös valmistettu jauhemaalattua puristettua alumiinista, on varustettu harjatiivisteillä, jotka pitävät kankaan tiukasti paikoillaan jopa tuulisissa olosuhteissa, tarjoten vakautta ja suojaa.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Järjestelmä on helppo ja kätevä käyttää, kiitos alumiiniselle kahvaprofiilille, joka on jauhemaalattu kestävyys- ja houkuttelevan ulkonäön varmistamiseksi. Liike hallitaan integroidulla jousiakselilla, jossa on Soft-Raise-toiminto, mikä mahdollistaa kankaan nousemisen sulavasti ja hallitusti. Sivukiskon lukitusjärjestelmä mahdollistaa helpon avaamisen ja sulkemisen. Lukitusjärjestelmän korkeutta voidaan säätää tarpeidesi mukaan.

ERILAISET KANGASVAIHTOEHDOT

Vakiokangas on lasikuitua, mutta saatavilla on myös Premium BetterView -kangas, joka tarjoaa paremman näkyvyyden ja ilmavirran.

JOUSTAVAT ASENNUSVAIHTOEHDOT

Asennus on mahdollista aukon sisään ja tasaiselle pinnalle, mikä tekee siitä sopivan monenlaisiin huonetyyppeihin.

HYTTYSVERKON TOIMINNALLISUUS

Hyttyspaperkeet on suunniteltu estämään lentävien hyönteisten, pienten hyönteisten ja matelijoiden pääsy sisätiloihin. Rakenteensa vuoksi ne eivät kuitenkaan pysty estämään hyönteisten pääsyä 100%. Erityisesti ikkunoiden/ovien vaatimat vedenpoistoreiät (välttämättömät sateen ja kondenssiveden poistamiseksi) voivat toisinaan sallia hyönteisten tunkeutumisen ikkunarakenteeseen ja sisätiloihin. Tällaiset tilanteet eivät ole valituksen aihe.

VALMISTAJAN VASTUU

Huomioi, että valmistaja ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat ohjeiden huomiotta jättämisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärästä mittauksista. Asennus voidaan suorittaa vain pätevillä asentajilla.

Asennusohjeet

HUOMAUTUS

Before installation, ensure that the included installation materials are suitable for local conditions.

After installation, a functionality test must be performed.


VAADITTAVAT TYÖKALUT



HUOMIO!

Do not plaster or cover the product; it must remain removable for maintenance purposes.

Installation



Attach the guide rails to the side notches of the roller box.



Secure the assembled roller blind through the mounting holes with the provided screws.

Ensure the parallelism of the guide rails and maintain even spacing; otherwise, the roller blind may malfunction.

DO NOT USE FORCE, AS THIS CAN DAMAGE THE FUNCTIONING OF THE BLIND!

Testaaminen

Ole varovainen rullakaihtimen ensimmäisellä käyttökerralla ja tarkista, että kangas on oikein sivukiskoissa ja liikkuu vapaasti. Jos ei, ohjaa kangas manuaalisesti takaisin sivukiskoon.

Vedä kahvaprofiili alas, kunnes se lukittuu.

Avaa painamalla kahvaprofiilia suoraan alaspäin ja vapauttamalla. Kaihdin nousee hallitusti ylöspäin.

Alaosan lukituspisteen korkeuden säätäminen

Jos kahvaprofiilin alaosan lukituskorkeutta on tarpeen säätää, lukitusosan korkeutta voidaan muuttaa.

Löysää kiinnitysruuvia hieman.

Lukitusosaa voidaan helposti siirtää ylös tai alas.

Siirrä lukitusosa sopivalle korkeudelle ja kiristä ruuvi uudelleen.



TÄRKEÄÄ

Aseta molemmat lukitusosat samalle korkeudelle.

HUOMAUTUS

Rullakaihtimen tulisi toimia ihanteellisesti asetetulla jousijännityksellä, kunnes se rullautuu kokonaan ylös. Suuret lämpötilanvaihtelut, pölystä aiheutuva kitkan lisääntyminen, harjasten kuluminen ja jousijännityksen heikkeneminen ajan myötä voivat johtaa siihen, että kaihdin ei enää rullaa täysin ylös.

Jos näin tapahtuu, kaihdin on purettava ja jousijännitystä lisättävä tarvittaessa.

Jousijännityksen säätäminen



Irrota rullakaihtimen yläkotelo ja käännä se varovasti oikealle puolelle.

Poista huolellisesti päätykappaleen kiinnitysruuvit.



Kiristä jousimekanismi pihdeillä haluttuun suuntaan.

Säädön jälkeen kiinnitä päätykappale varovasti takaisin paikalleen.

IMPORTANT

Päätäkappaleen neliöpää tulee asettaa oikein paikalleen ja kiinnittää tukevasti!

Asennuksen viimeistely

Kun kaikki asennusohjeet on huolellisesti noudatettu ja olet varma, että hyönteissuojaverhorullakaihdiin liikkuu sujuvasti ja oikein, asennus on onnistuneesti valmis. Varmista vielä kerran, että kaikki osat ovat tukevasti kiinnitetty ja kaihdin toimii odotetusti.

Hyönteissuojaverhorullakaihdiin on nyt valmis käyttöön ja tarjoaa tehokasta suojaa hyönteisiä vastaan säilyttäen tilan avaruuden ja ilmavuuden. Korkealaatuisen suunnittelunsa ja kestävien materiaalien ansiosta tämä kaihdin takaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja mukavuuden arjessa.

Suosittellemme lopputarkastusta varmistaaksesi, että kaikki mekanismit toimivat sujuvasti ja kaihdin on parhaassa toimintakunnossa. Kiitämme sinua tuotteemme valinnasta ja toivotamme paljon tyytyväisyyttä sen käyttöön!

Käyttöohje

Käyttö

Vedä kahvaprofiili alas, kunnes se lukittuu.

Avaa painamalla kahvaprofiilia suoraan alaspäin ja vapauttamalla. Kaihdin nousee hallitulla nopeudella ylöspäin.

Huolto

Pidä hyttysverkko puhtaana. Tarvittaessa puhdista se varovasti kostealla liinalla tai imurilla. Vältä kemikaalien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa verkkomateriaalia. Jos tuote on vahingoittunut, ota yhteyttä tuotteen myyjään varaosien tai korvaavien tuotteiden hankkimiseksi.

HUOMIO!

Tarkista säännöllisesti verkon ja mekanismin kunto ja suorita tarvittava huolto asennusohjeiden mukaisesti.